


尺寸: 70x50mm


Часы с беспроводным зарядным устройством

Инструкция



Благодарим Вас за покупку! Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед эксплуатацией товара.

Модуль беспроводной зарядки

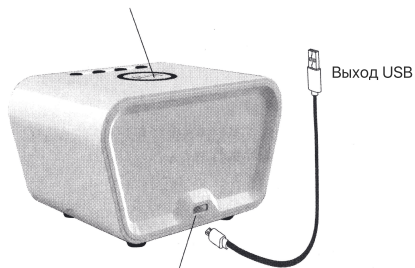

DC 5V/9V Выход Type-C

Подключите часы через кабель USB (идет в комплекте) к источнику питания. Разместите телефон на модуле беспроводной зарядки так, чтобы передатчик и приемник находились друг напротив друга. При правильном позиционировании зарядка начнется автоматически.

Подготовка к работе:

Подключите часы к источнику питания – начнется сканирование запуска, далее отобразится время, дата, будильник, температура.

1. Нажмите и удерживайте КЛАВИШУ СБРОСА «RESETKEY» (в нижней части) металлической иглой диаметром менее 1,4 мм более 2 секунд, чтобы сбросить время = 1/1/00:00.
2. Настройте время (при отображении времени выполните следующие действия):
Нажмите на кнопку Вкл.
Нажмите и удерживайте кнопку M - настройка формата отображения времени (12/24),
короткое нажатие Δ/∇ – переключение,
короткое нажатие кнопки M - переход в режим настройки часов, минут, выход из режима настроек времени.
После выполнения вышеуказанных действий, выполните следующее:
Короткое нажатие Δ/∇: переключение часов, минут
Короткое нажатие M: переключение настроек часы-минуты
Короткое нажатие Δ/∇: переключение часов, минут
Короткое нажатие M: выход из режима настройки
3. Настройка температурного режима:
Нажмите на кнопку Вкл.
Когда отображается время, длительное нажатие Δ – выбор температурного режима C/F (Цельсий/Фаренгейт)
4. Настройка даты (года, месяца, дня):
Нажмите на кнопку вкл.
Короткое нажатие M – отображается дата
Нажмите и удерживайте M
Задайте год
Короткое нажатие M
Задайте дату

Короткое нажатие M – настройка 3-х будильников (ON A1/A2/A3) – переход из режима настройки даты в режим настройки будильников. Или следуйте дальнейшим инструкциям.

5. Настройка будильника

Нажмите на кнопку Вкл.
В режиме отображения времени нажмите коротко M 2 раза.
Отобразится режим настройки будильника (A1/A2/A3).
Нажмите Δ/∇, что бы включить (ON) – горит значок будильника или выключить (_) будильник – не горит значок будильника.
Длительное нажатие M – настройка времени будильника.
Короткое нажатие Δ/∇: переключение часов, минут
Короткое нажатие M: переключение настроек часы-минуты
Короткое нажатие Δ/∇: переключение часов, минут
Короткое нажатие M: переключение между будильниками A1/A2/A3.
Повторите те же действия, что бы настроить будильники A2/A3.

6. Настройка дисплея (др):

Нажмите на кнопку Вкл.
Когда отображается время, нажмите Δ, чтобы войти в настройки дисплея.
Короткое нажатие Δ для переключения режимов дисплея.
Нажмите M, чтобы выйти из режима настройки дисплея.
Дисплей 1 (др-1): Альтернативное переключение:
Показ времени – 40 сек.
Показ даты – 2 сек.
Показ времени – 10 сек.
Переключение с отображения времени на дату будет происходить автоматически.
Дисплей 2 (др-2): Показ времени. Дата не отображается.
Дисплей 3 (др-3): Сохранить текущий дисплей.

7. Настройка яркости дисплея (бр):

Нажмите на ∇ – переход в меню настройки яркости дисплея.
Нажмите на ∇ – переключение 5 доступных режимов яркости (br-1/2/3/4/5).
Нажмите M – выход из режима переключения яркости.

Всего 5 режимов работы дисплея:

0 режим - яркость дисплея настраивается автоматически в зависимости от времени суток;
1-4 - последовательное четырехуровневое увеличение яркости;
5 - режим автоматического выключения дисплея через 5 секунд.

Характеристики:

Вход Type-C: 5V/1A, 5V/2.1A, 9V/2A
Выход беспроводной зарядки: 5W, 7.5W, 10W, 15W
Рабочая дистанция передачи заряда: 8 мм
Стандарт: Qi

Совместимость беспроводной зарядки с мобильными устройствами:

1. Убедитесь, что Ваше устройство поддерживает функцию беспроводной зарядки.
2. Разместите телефон на модуле беспроводной зарядки так, чтобы передатчик и приемник находились друг напротив друга. Чем лучше будет позиционирование устройств, тем эффективнее будет зарядка.

Меры предосторожности:

1. Избегайте падения устройства с высоты - это может привести к поломке.
2. Запрещается разбирать устройство и проводить какую-либо модификацию самостоятельно. Для устранения проблем обратитесь в специализированный сервис.
3. Не рекомендуется использовать устройство в условиях высокой влажности и погружать его в воду.
4. Берегите зарядное устройство от попадания прямых солнечных лучей и воздействия нагревательных приборов.
5. Держите вдали карты с магнитными чипами от зарядного устройства во избежание разматничивания.
6. Пожалуйста, соблюдайте расстояние не менее 20 см между имплантированным медицинским оборудованием (кардиостимулятором и пр.) и беспроводным зарядным устройством, чтобы избежать возможных помех для медицинского оборудования.
7. Использование зарядного устройства детьми должно проходить под наблюдением взрослых.
8. Протирайте устройство сухой тканью, когда оно отключено от источника питания.
9. Допустимая температура эксплуатации зарядного устройства: 0-45°C
10. Возможна модификация устройства в зависимости от партии.
11. Используйте адаптер QC2.0 или выше (не входит в комплект).



Made in China