


сторона 1

сторона 2

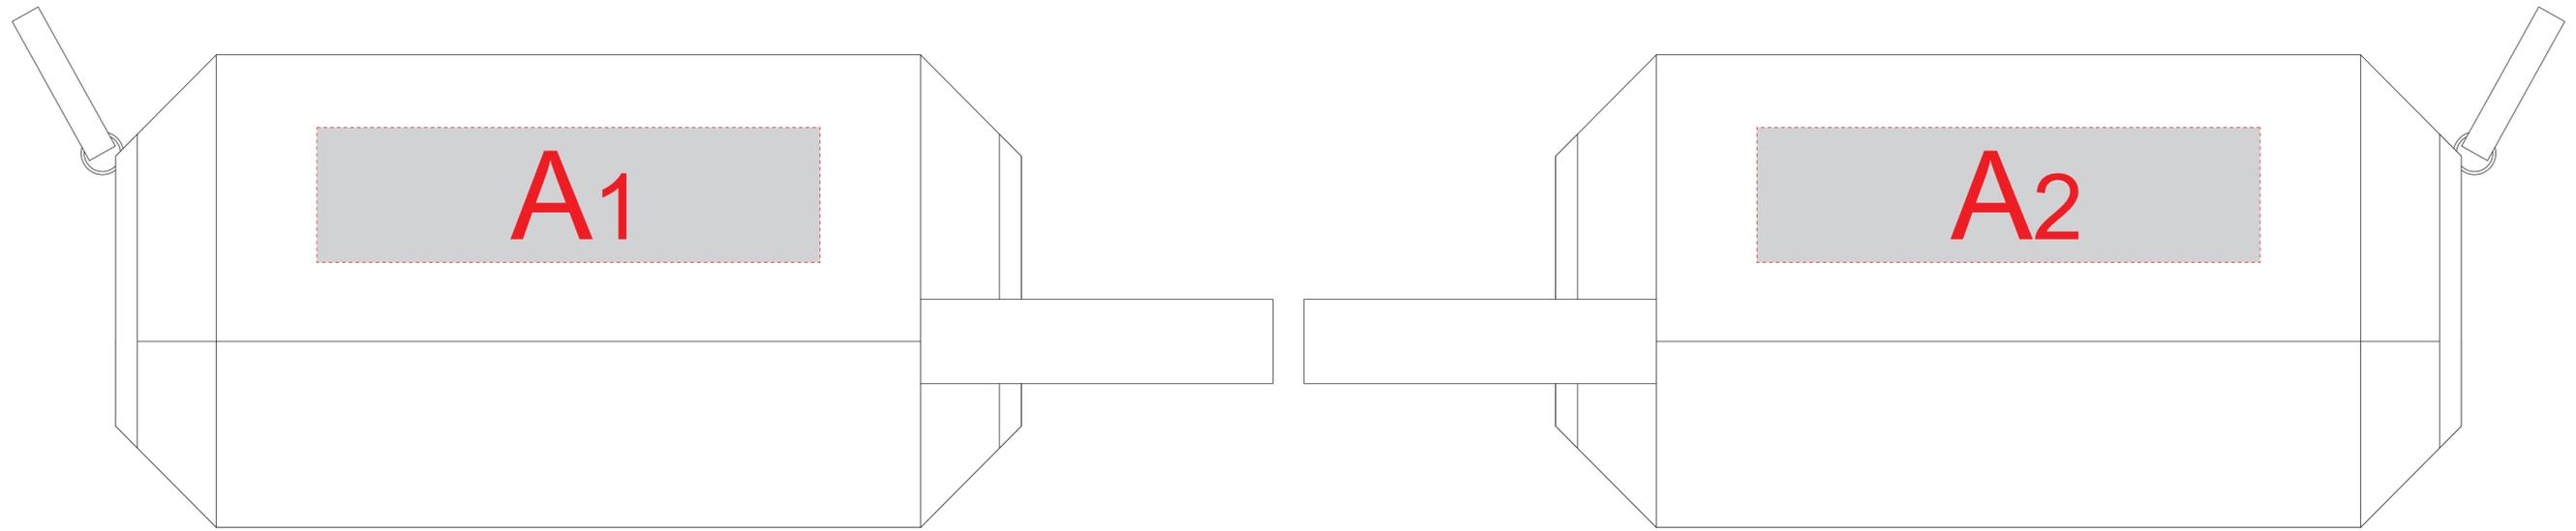

Внимание! В связи с особенностями структуры материала для качественного нанесения рекомендуемая минимальная толщина линии должна составлять 0,6 мм.

A	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	150x40мм

